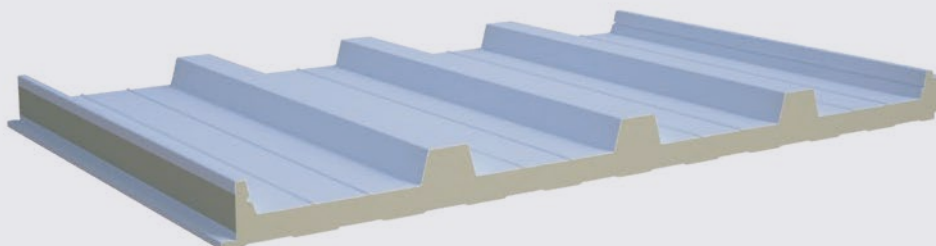


## // MATERIALES PARA CERRAMIENTOS //

## PANEL CUBIERTA

# PANEL SÁNDWICH

## 30 mm. 5 GRECAS CON TAPAJUNTAS

**ACABADO EXTERIOR:**

Colores disponibles en stock.  
Más colores bajo pedido mínimo.

BLANCO PIRINEO 1006 //  
RAL 9003

**ACABADO INTERIOR:**

MADERA //  
LACADO TEXTURADO

Panel sándwich de 30 mm de espesor con perfil de 5 greas para cubierta de tornillería oculta, fabricado con núcleo de espuma rígida de poliisocianurato (PIR).

Sistema de montaje con tapajuntas que nos oculta la tornillería y la junta machihembrada del panel, obteniendo así una perfecta estanqueidad.

La cara interior de este panel en su configuración estándar es imitación Madera y la cara exterior es en Blanco Pirineo. Diseñado para su utilización en todo tipo de cubiertas, tanto en edificación industrial, como modular o comercial. Su instalación es sencilla y gozan de una estanqueidad total (pendientes superiores al 4%).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS\*

ESPESOR: 30 mm

PESO 5 GRECAS: 9,9 kg/m<sup>2</sup>\*\*

ANCHO ÚTIL: 1.000 mm

ESPEORES DE CHAPA EXTERIOR (EN10346): 0,3 - 0,4 - 0,5 mm (consultar)

ESPEORES DE CHAPA INTERIOR (EN10346): 0,3 - 0,4 - 0,5 mm (consultar)

NERVADO EXTERIOR: 5 greas

NERVADO INTERIOR: Standard

TIPO DE NÚCLEO: Poliisocianurato (PIR)

REACCIÓN AL FUEGO: B-s1d0

TRANSMITANCIA TÉRMICA: 0,75 w/m<sup>2</sup> k

\* Características de material en stock. Para otras propiedades, consultar.

\*\* Peso para láminas de 0,5/0,5 mm.

## SOBRECARGAS ADMISIBLES (kg/m<sup>2</sup>)

| Distancia máxima (cm) |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|
| ESPESOR               | 150 | 175 | 200 |
| 30 mm                 | 356 | 294 | 257 |

Carga uniformemente repartida para 3 ó más apoyos. ( $F < L/200$ ).




## // MATERIALES PARA CERRAMIENTOS //

## PANEL CUBIERTA

**SISTEMA DE FIJACIÓN: TAPAJUNTAS**

Su diseño cuenta con un sistema de unión macho-hembra con tapajuntas de acero que oculta las fijaciones, las protege y garantiza la estanqueidad del sistema.

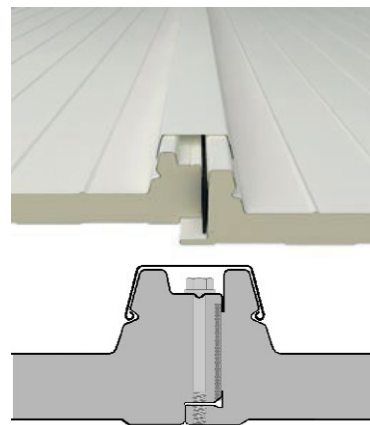**SECCIÓN**