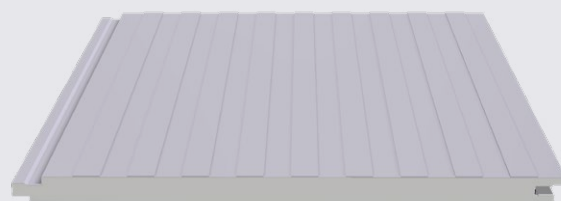
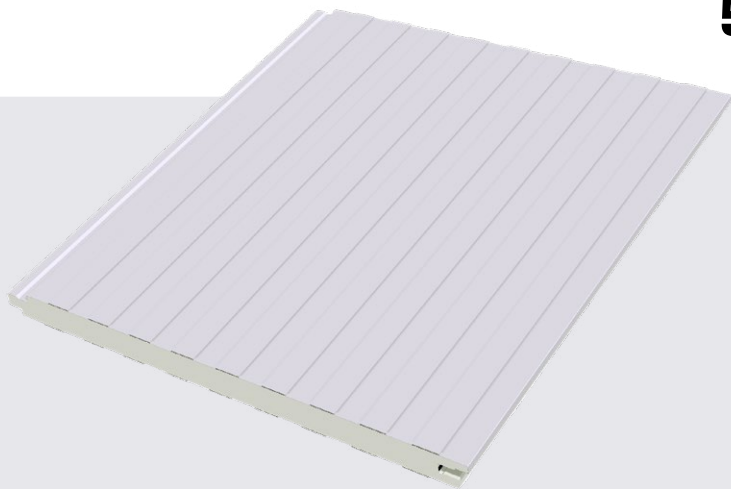


// MATERIALES PARA CERRAMIENTOS //

PANEL FACHADA

PANEL SÁNDWICH

50 mm. TORNILLO OCULTO

**COLORES DISPONIBLES:**

Colores disponibles en stock.
Más colores bajo pedido mínimo.



BLANCO PIRINEO 1006 //
RAL 9003

Panel sándwich de 50 mm de espesor para fachada de tornillo oculto y compuesto de dos láminas de acero galvanizado y prepintado, unidas por un núcleo de espuma rígida de poliuretano (PUR).

Los paneles prefabricados contienen una junta macho y hembra y están especialmente diseñados para su utilización en todo

tipo de fachadas, tanto en proyectos de edificaciones industriales, como comerciales o residenciales. Se pueden instalar tanto en vertical como en horizontal. El diseño de solape está concebido para ocultar y proteger las fijaciones, lo que da una excelente estética. Además de su fácil montaje, este panel nos permite mejorar el aislamiento térmico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPESOR: 50 mm

ESPESORES DE CHAPA: consultar

ANCHO ÚTIL: 1.000 mm

PESO: 9,67 kg/m²

NERVADO EXTERIOR E INTERIOR: 3 Estándar

TIPO DE NÚCLEO: Poliuretano (PUR)

TRANSMITANCIA TÉRMICA: 0,37 kcal/m² h °C // 0,43 w/m² k

REACCIÓN AL FUEGO: F

SOBRECARGAS ADMISIBLES (kg/m²)

(L) Distancia entre apoyos en cm. Cálculos realizados sobre panel 0,50 mm / 0,50 mm

ESPESOR	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375
50 mm	363	298	249	211	182	157	137	120	106	94

* Carga uniformemente repartida para 3 ó más apoyos. (F < L/200).



// MATERIALES PARA CERRAMIENTOS //


PANEL FACHADA

SISTEMA DE FIJACIÓN: TORNILLO OCULTO

Este es uno de los paneles más utilizado en construcción y fabricación de casetas modulares, cobertizos, trasteros o edificios auxiliares por sus excelentes características técnicas y su fácil montaje. Además su acabado es impecable gracias al sistema de tornillería oculta.



SECCIÓN TÉCNICA



Detalle de junta.

